

DECOPLAX

EVOLUZIONE

L'EVOLUZIONE DELLA RETE



 **cavatorta**

MODELLO
BREVETTATO

DECOPLAX

EVOLUZIONE

L'EVOLUZIONE DELLA RETE

Rete in filo zincato, elettrosaldato e plasticata, a maglia differenziata ed a forma ottagonale. I fili verticali - lineari - ed orizzontali - sagomati - della rete elettrosaldato sono in acciaio zincato. La plastificazione è ottenuta mediante l'esclusivo processo di sinterizzazione "Galvaplax Process" messo a punto da Cavatorta. L'impiego è rivolto principalmente alle recinzioni di aree ad uso residenziale, industriale e sportivo.


Nelle caratteristiche condizioni di impiego, le prestazioni sono garantite per oltre 10 anni. La rete **Decoplax Evoluzione** è commercializzata in rotoli da **25 m**, disposti su **palette da 9 rotoli** ciascuna, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile.

H cm	rotolo kg ca.	kg/m ² ca.	palette kg ca.	ø zincato mm		ø plasticato mm	
				vert.	orizz.	vert.	orizz.
81	28	1,40	262	2,20	2,00	2,60	2,40
104	36	1,40	334	2,20	2,00	2,60	2,40
119	42	1,40	388	2,20	2,00	2,60	2,40
150	52,5	1,40	483	2,20	2,00	2,60	2,40
180	63	1,40	577	2,20	2,00	2,60	2,40
203	71	1,40	649	2,20	2,00	2,60	2,40

proprietà generali	valore	unità di misura	rif. norme
carico max rottura unitario filo vert.	600-700*	N/mm ²	-
carico max rottura unitario filo orizz.	450-550*	N/mm ²	-
resistenza punti saldatura	916	N	ASTM. A 185-97
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995%	-	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
spessore rivestimento in zinco	~10	µm	-
spessore PVC	~0,20	mm	UNI-EN 10218-2
processo plastificazione	sinterizzazione	-	UNI-EN 10245-2
colore	verde alpi brillante	-	-
tolleranza lunghezza rotolo	-0/+1%	-	-
tolleranza Ø fili zincati orizz.	±0,040	mm	UNI-EN 10218-2
tolleranza Ø fili zincati vert.	±0,045	mm	UNI-EN 10218-2
tolleranza Ø fili plasticati	±0,15	mm	UNI-EN 10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione delle rete

Nata dall'originale disegno Decoplax, la rete racchiude caratteristiche tecniche e strutturali che ne estendono il campo di applicazione rispetto al primo modello da cui si differenzia per le minori dimensioni della maglia ottagonale e, quindi, per la maggiore resistenza. All'eleganza **Decoplax Evoluzione** unisce doti di robustezza e solidità che la rendono adatta per tutti i tipi di recinzione, anche dove si richiede un elevato grado di sicurezza.

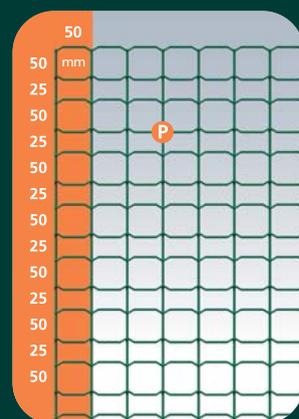

profondità piega P ~7,0 mm



I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire ad una descrizione generale del prodotto. È pertanto compito dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto e la relativa installazione siano adeguati alla specifica applicazione. Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.

www.cavatorta.it · offices@catavortorta.it

trafileria e zincheria cavatorta s.p.a.
metallurgia abruzzese s.p.a.
uffici amministrativi e commerciali
via repubblica, 58 - 43100 parma
tel. 0521 221411 - fax 0521 221414