



PALDECO

IL PALO ELEGANTE, FUNZIONALE E RESISTENTE

Palo di acciaio profilato a sezione ottagonale, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato con pvc di colore verde, grigio antracite e altri colori a richiesta, con testata chiusa ermeticamente da un cappuccio in materiale plastico di vari colori, disponibile con o senza piattina rettangolare saldata al palo. La sezione ottagonale conferisce al palo una particolare resistenza a sollecitazioni e forzature, oltre che un design accattivante ed unico nel suo genere. L'accurata plastificazione, preceduta dalla zincatura a caldo, assicura al palo un'efficace protezione contro la corrosione ed un risultato estetico armonioso e gradevole.

H cm	sezione trasversale mm	spessore mm	kg
63	45x45	1,2	1,2
103	45x45	1,2	1,8
123	45x45	1,2	2,2
153	45x45	1,2	2,8
173	45x45	1,2	3,2
203	45x45	1,2	3,7
230	45x45	1,2	4,2
250	45x45	1,2	4,6

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

proprietà generali	valore	unità di misura
resistenza alla rottura	32,26	kg/mm ²
punto di snervamento	25,08	N/mm
spessore rivestimento poliestere	≥ 60	μm
tipo zincatura	a caldo	-
colore	verde / grigio antracite	RAL 6005



ACCESSORI

Kit montaggio in confezioni contenenti 10 collari di plastica e 10 viti con tappo in materiale plastico, tutto colore verde, grigio antracite e altri colori a richiesta.

La posa in opera di **Paldeco** su basi in muratura è facilitata dall'impiego dell'apposita piattina metallica da imbullonare al palo.

Disponibile anche nella versione provvista di piattina saldata al palo, **Paldeco** è corredato da un kit di montaggio costituito da viti e collari.

Facile da montare ed estremamente versatile, **Paldeco** costituisce l'ideale complemento per numerosi tipi di rete a marchio Cavatorta sia in rotoli sia in pannelli (Decoplax, Decoplax Evoluzione, Stilplax, Overplax, Everplax, Panoplax, ecc.).

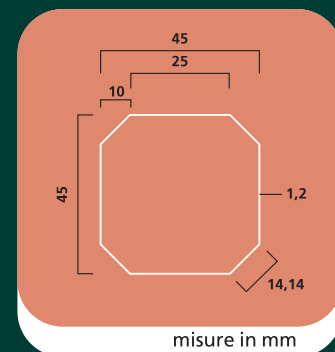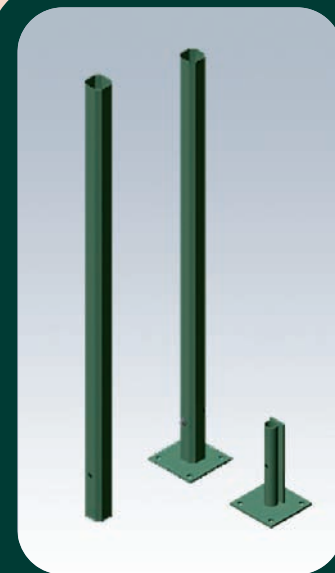

misure in mm

