

PANOPRO EVOLUTION

LA CLÔTURE SUPERIEURE




residentiel



industrie



sport

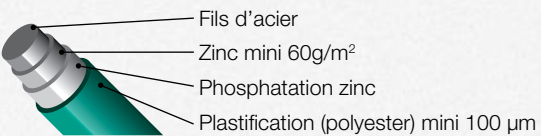Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil: 400-550 N/mm ²
Ø fils horizontaux	Ø 5 mm
Ø fils verticaux	Ø 5 mm
Maille	Rectangulaire verticale 200 x 55 mm
Revêtement	 <ul style="list-style-type: none"> Fils d'acier Zinc mini 60g/m² Phosphatation zinc Plastification (polyester) mini 100 µm
Picots défensifs	Picots défensifs de 30 mm haut ou bas
Poteaux associés	Profilpro Evolution
Fixations sur poteaux	Cales

FIL GALVANISE PLASTIFIÉ EN PANNEAUX ELECTROSOUDES

Panopro évolution est une clôture en panneaux modulaires, en fil d'acier galvanisé, électrosoudé et plastifié, vert ou blanc, avec des mailles de forme rectangulaire, plis horizontaux de renfort et picots dans la partie supérieure.

Le système Panopro évolution, avec ses **poteaux de type Profilpro**, est particulièrement indiqué pour la clôture des terrains à usage résidentiel, commercial et industriel.

Les panneaux Panopro évolution et les poteaux Profilpro évolution sont commercialisés respectivement en **colis de 50 et 60 pièces**.

Le panneau Panopro évolution présente toutes les qualités:

Rigidité: panneaux et poteaux galvanisés à chaud avant soudure et plastification.

Sécurité: sans vis ni agrafe, l'assemblage est donc indémontable.

Esthétisme: aucune aspérité, panneaux noyés dans le poteau et s'intégrant à tous les environnements naturels ou urbains.

Facilité de pose: Un nouveau système d'assemblage poteau/panneau qui simplifie la vie (voir p.59).

Couleurs:


RAL 9010

RAL 6005

Autres couleurs sur demande



fabriqué en  enitalie

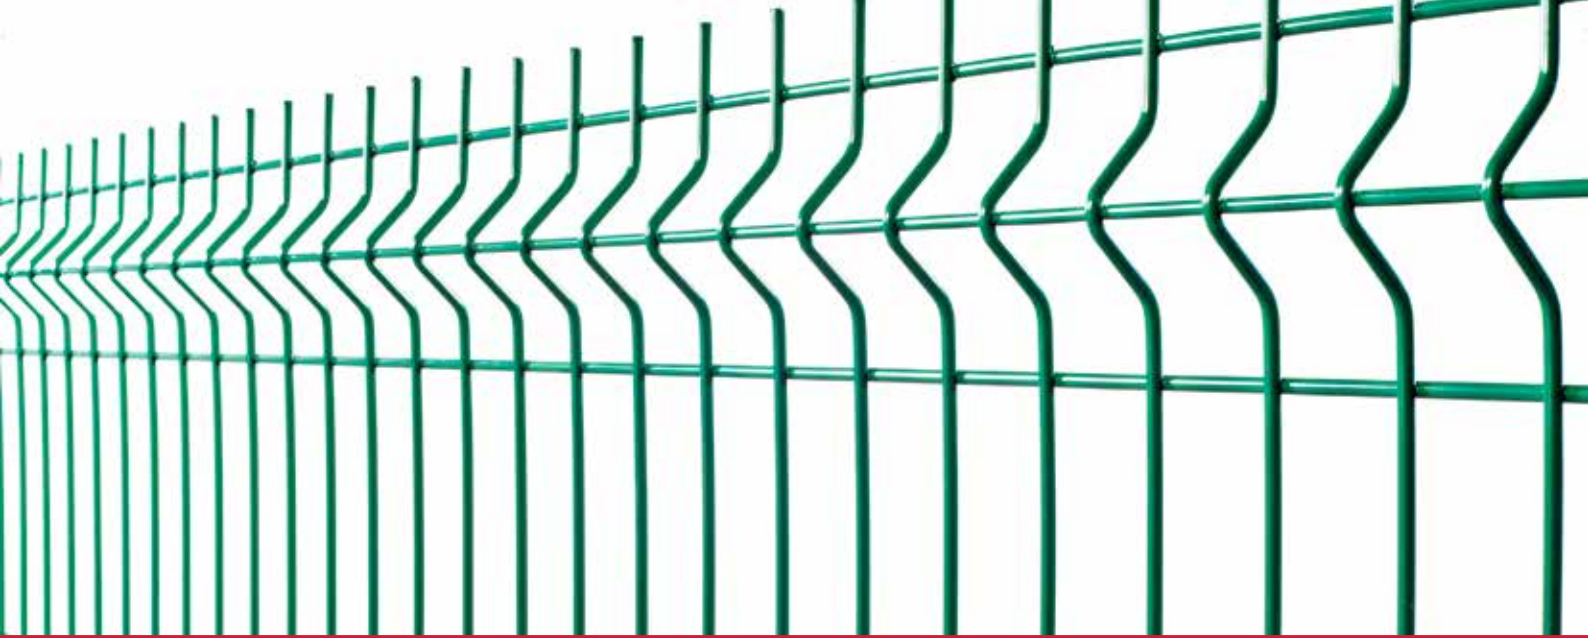

H cm	L cm	dim. maille mm	Kg approx.	Nbre. plis horiz.	Condit. kg approx.	Ø plast. mm	h picots mm
63	250	200 x 55	7,20	2	360	5	30
83	250	200 x 55	8,90	2	445	5	30
103	250	200 x 55	10,51	2	525	5	30
123	250	200 x 55	12,22	2	612	5	30
153	250	200 x 55	15,46	3	773	5	30
173	250	200 x 55	17,20	3	860	5	30
193	250	200 x 55	18,87	3	943	5	30
223	250	200 x 55	22,20	4	1110	5	30
253	250	200 x 55	24,95	4	1247	5	30



Detail de fixation

