

ESAFORT

LE GRILLAGE MULTIFONCTION



animaux



bâtiment



bricolage




dimension maille mm	H cm	Rouleau kg approx.	N. rouleaux par palette	Ø fil galvanisé mm
6 x 6	50-100	12-23	15	0,65
8 X 8	60-80-100	17-24-29	15	0,80
10X10	60-80-100	14-17-22	12	0,90
12 x 12	50-100	9-19	15	0,80
12 x 12	50-60-80-100	14-17-24-28	12	1,05
12 X 25	50-60-80-100	22-26-35-44	8	1,50
16 X 16	60-80-100	18-24-30	12	1,20
19 X 19	50-60-80-100-120	19-23-31-38-46	8	1,50
19 X 19	100	72	6	2,00
25 X 25	100	42	6	1,80
25 X 25	100	55	6	2,00
25 X 50	100-150-200	40-59-79	6	2,00
50 X 50	100-150	27-40	6	2,00
76,2 X 12,7	61-76	54-67	6	2,00/2,45*

(*) fils verticaux/fils horizontaux

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire	450-550*	N/mm ²	-
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
adhérence zinc	1 (optimale)	-	EN 10244-2
épaisseur revêtement zinc (min/max) **	~40/~60	µm	-
tolérance longueur rouleau	-0/+1	%	-
tolérance Ø fil galvanisé (min/max)	±0,030/±0,060	mm	EN 10218-2

(*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage

(**) sur la base des dimensions de la maille et du diamètre du fil

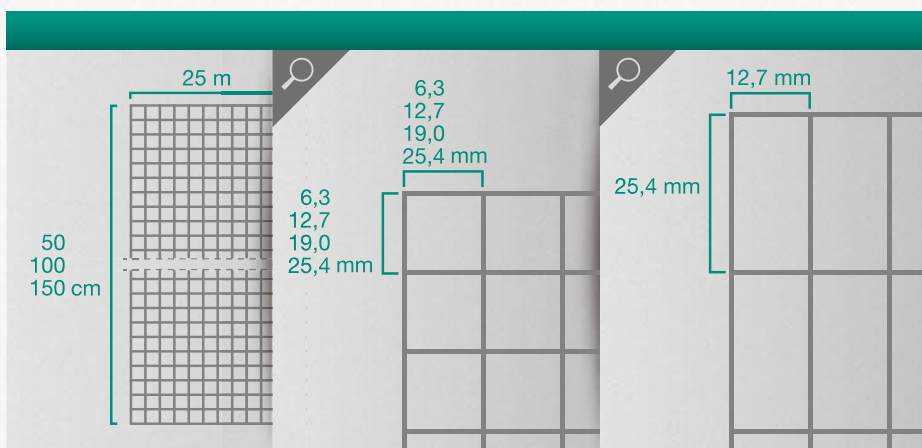

FIL À GALVANISATION FORTE ÉLECTROSOUDÉ

Esafort est un grillage en fil galvanisé, électrosoudé, galvanisé après soudure, à maille rectangulaire ou carrée. Les fils verticaux et horizontaux sont en acier galvanisé. La galvanisation est obtenue grâce à un procédé exclusif **Galvafort Process** mis au point par Cavatorta. La gamme importante de ce produit permet une utilisation dans différents secteurs: Bâtiment, industriel, agricole, zootechnie, élevage et bricolage. Le grillage Esafort est commercialisé en **rouleaux de 25 m**, sous film polyéthylène recyclable.

Sur demande, il est possible de produire des grillages avec mailles et fils hors standard.

fabriqué en Italie

