

# GARDENCLOS

## LA CLÔTURE RESIDENTIELLE



residentiel




jardin



H cm	m par Rouleau	Rouleau Kg approx.	Nbre rlx. par palette.	Palette Kg approx.	Ø galvanisé mm	Ø plastifié mm
40	10	2	30	60	1,70	2,10
60	10	3	30	90	1,70	2,10
80	10 - 25	4 - 10	30 - 12	120 - 120	1,70	2,10
100	10 - 25	5 - 12,6	30 - 12	150 - 150	1,70	2,10
120	10 - 25	5,8 - 14,6	30 - 12	174 - 174	1,70	2,10
150	10 - 25	7,2 - 18,8	30 - 12	216 - 216	1,70	2,10
180	25	22	12	264	1,70	2,10

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire fil vert.	600-700*	N/mm <sup>2</sup>	-
charge max rupture unitaire fil horiz.	450-550*	N/mm <sup>2</sup>	-
résistance points soudure	≥757	N	ASTM. A 185-97
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
degré pureté zinc (SHG)	~99,995%	-	EN 1179
adhérence zinc	1 (optimale)	-	EN 10244-2
épaisseur revêtement en zinc	~8,5	µm	-
épaisseur PVC	~0,20	mm	EN 10218-2
procédé plastification	fluidisation	-	EN 10245-2
couleur	vert sapin brillant	-	-
tolérance longueur rouleau	-0/+1	%	-
tolérance Ø fil galvanisé	±0,04	mm	EN 10218-2
tolérance Ø fil plastifié	±0,15	mm	EN 10218-2

(\*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage

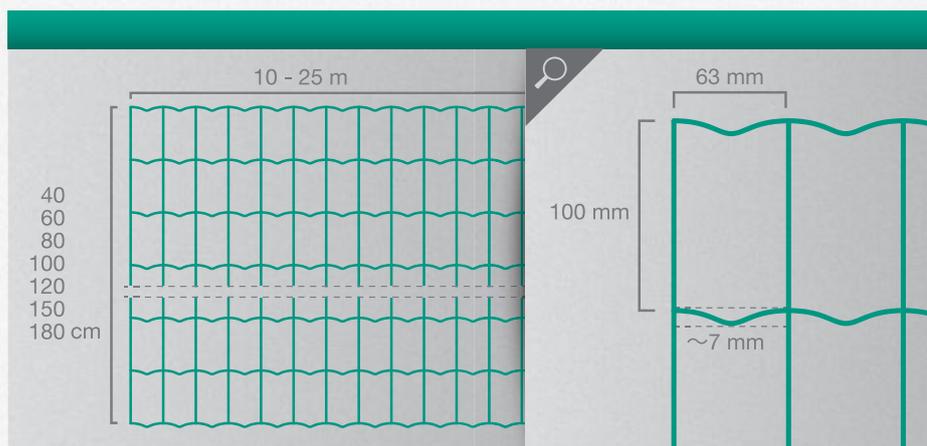

### FIL GALVANISÉ ÉLECTROSOUDÉ - PLASTIFIÉ

**Gardenclos** est un grillage en fil galvanisé électrosoudé et plastifié, avec fils horizontaux ondulés.

La plastification est obtenue grâce à un procédé exclusif de fluidisation et plastifié par le procédé exclusif **Galvalux Process** de Cavatorta. Le grillage Gardenclos associe esthétique et économie.

Dans des conditions normales d'utilisation, les qualités du produit sont garanties plus de 10 ans.

Gardenclos s'adapte à tous les types de clôture par sa facilité de montage et son élégance. Ce grillage est produit avec un fil extérieur à haute résistance. Son dessin à mailles régulières lui donne un aspect parfaitement harmonieux.

Le grillage Gardenclos est commercialisé en **rouleaux de 10 et 25 m conditionnés sur palette de 12 ou 30 rouleaux** sous film polyéthylène recyclable.

fabriqué en France

