

PAVITEC PROFESSIONAL

CRANTÉ

TREILLIS SOUDÉ SUPER



Pavitec	H cm	L cm	dim. maille mm	pann. kg pce	kg/mq pce	pann./ pal. n°	palette kg pce	Ø fil galvanisé mm
Professional	100	200	77 x 75	1,20	0,60	300	360	2,00

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire fils	700-800*	N/mm ²	-
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
degré pureté zinc (SHG)	~99,995%	-	EN 1179
épaisseur revêtement en zinc	~10	µm	-
tolérance longueur panneau	-0/+1	%	-

(*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du panneau




FIL GALVANISÉ CRANTÉ ELECTROSOUDÉ

Pavitec Professional de Cavatorta est un panneau conçu et fabriqué pour résoudre tous les problèmes de pose: en effet, les 5 plis longitudinaux de son support lui donnent une forme particulière, qui rend superflu tout écarteur. Les 2 plis situés aux extrémités permettent le **recouvrement des panneaux contigus sans nécessiter le recours à d'ónéreuses techniques de fixation**. Les 3 plis intermédiaires évitent les déformations par le piétinement. La pose de Pavitec Professional est rapide et facile. L'excellence des résultats est garantie.

En effet, les plis longitudinaux simplifient l'alignement des panneaux lors de l'installation. De plus, ils permettent de mettre les treillis en **position surélevée par rapport au hourdis** afin de les noyer totalement et parfaitement dans la chape.

Les fils sont en acier haute résistance (700/800 N/mm²). Leur surface présente **des nervures** qui empêchent le glissement de l'acier et du ciment, améliorant ainsi **l'adhérence entre le panneau et le béton**. Ils sont protégés par un enrobage de zinc obtenu par galvanisation à chaud. Cet enrobage constitue une excellente protection contre la corrosion occasionnée par les agents chimiques du ciment. L'utilisation de Pavitec Professional permet de réaliser une chape lisse, propre et sans fissures, d'une excellente résistance mécanique. La chape ainsi réalisée convient à n'importe quel revêtement de sol, intérieur comme extérieur. Les panneaux Pavitec Professional sont vendus par **paquets de 10**. Les palettes contiennent 30 paquets pour **un total de 300 panneaux**.

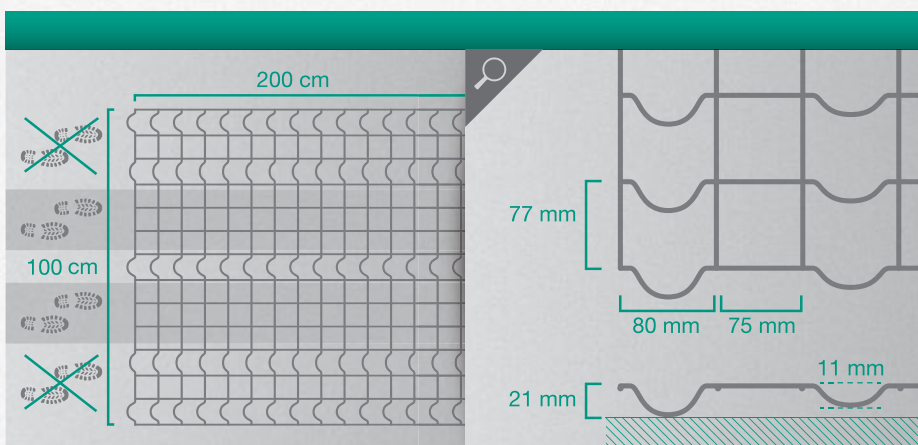

fabriqué en Italie



Le panneau Pavitec Professional est totalement dépourvu de parties coupantes