

PANOPRO EVOLUTION

LA CLÔTURE SUPERIEURE



résidentiel




industrie



sport

FIL GALVANISÉ PLASTIFIÉ EN PANNEAUX ELECROSODÉS
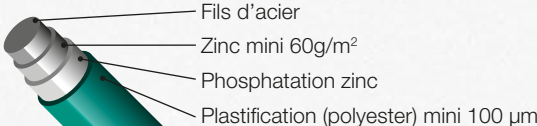
| | |
|-----------------------|--|
| Matière première | Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil: 400-550 N/mm ² |
| Ø fils horizontaux | Ø 5 mm |
| Ø fils verticaux | Ø 5 mm |
| Maille | Rectangulaire verticale 200 x 55 mm |
| Revêtement |  |
| Picots défensifs | Picots défensifs de 25 mm haut ou bas |
| Poteaux associés | Profipro Evolution et Profipro Plus |
| Fixations sur poteaux | Cales |

Panopro Evolution est une clôture en panneaux modulaires, en fil d'acier galvanisé, électrosoudé et plastifié, vert ou blanc, avec des mailles de forme rectangulaire, plis horizontaux de renfort et picots dans la partie supérieure.

Le système Panopro Evolution est particulièrement indiqué pour la clôture des terrains à usage résidentiel, commercial et industriel. Les panneaux Panopro évolution est commercialisé en **colis de 50**.

Le panneau Panopro évolution présente toutes les qualités:

Rigidité: panneaux et poteaux galvanisés à chaud avant soudure et plastification.

Sécurité: sans vis ni agrafe, l'assemblage est donc indémontable.

Esthétisme: aucune aspérité, panneaux noyés dans le poteau et s'intégrant à tous les environnements naturels ou urbains.

Facilité de pose: Un nouveau système d'assemblage poteau/panneau qui simplifie la vie (voir p.59).

Couleurs:

RAL 9003

RAL 6005

RAL 7016

Autres couleurs sur demande


Poteaux compatibles:

Profipro Evolution.

Profipro Plus



fabricé  enitalie

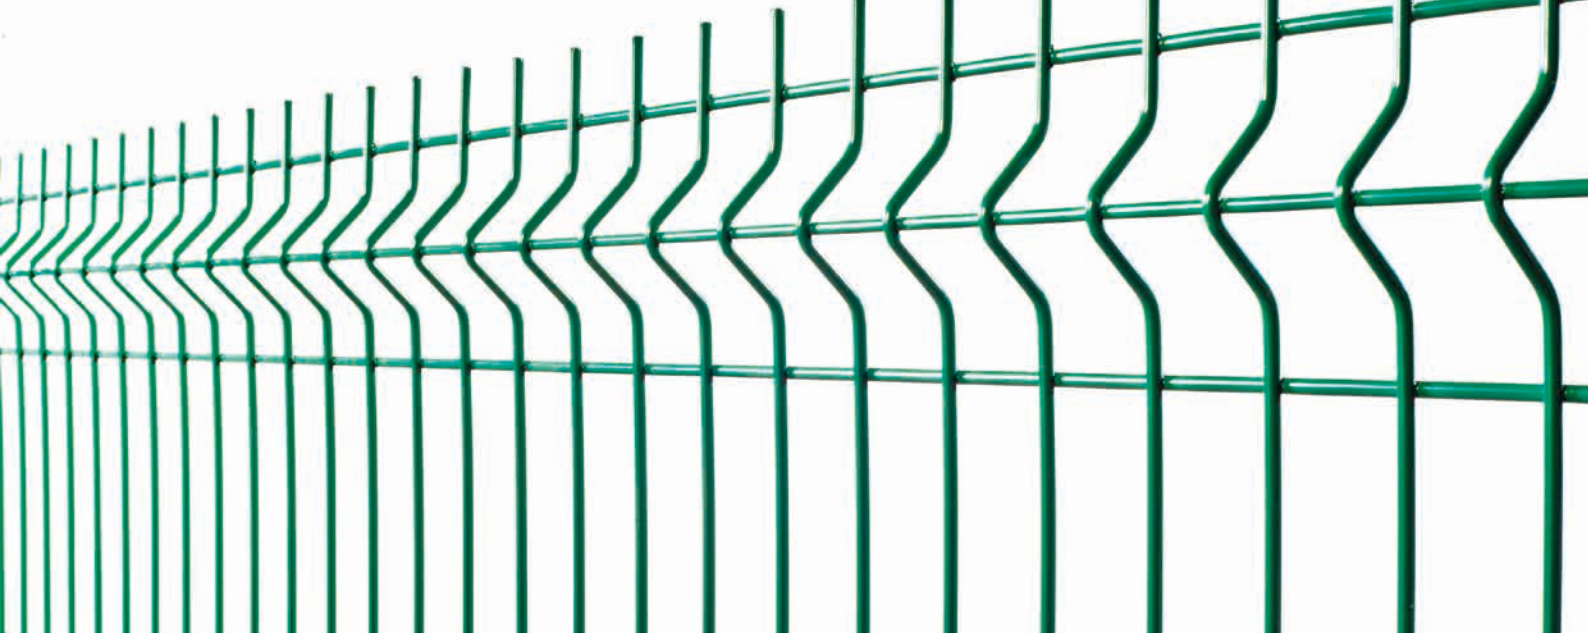


| dim. maille mm | H cm | L cm | Kg approx. | Nbre. plis horiz. | Condit. kg approx. | Ø plast. mm | h picots mm |
|-------------------|---------|---------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 200 x 55 | 63* | 250 | 7 | 2 | 360 | 5 | 25 |
| 200 x 55 | 83* | 250 | 9 | 2 | 450 | 5 | 25 |
| 200 x 55 | 103 | 250 | 10 | 2 | 525 | 5 | 25 |
| 200 x 55 | 123 | 250 | 12 | 2 | 610 | 5 | 25 |
| 200 x 55 | 153 | 250 | 15 | 3 | 780 | 5 | 25 |
| 200 x 55 | 173 | 250 | 17 | 3 | 855 | 5 | 25 |
| 200 x 55 | 203 | 250 | 20 | 4 | 1013 | 5 | 25 |
| 200 x 55 | 223* | 250 | 22 | 4 | 1110 | 5 | 25 |
| 200 x 55 | 253* | 250 | 25 | 4 | 1260 | 5 | 25 |

*SUR DEMANDE



Detail de fixation Profilpro Evolution

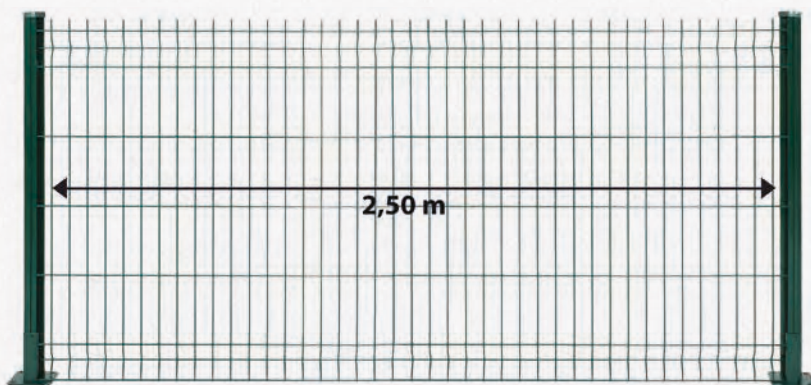

Detail de fixation Profilpro Plus

